


# PRODUKTDATABLAD

## MetalRoll



MetalRoll är en rullbar premiumlösning förnock och valm. Produkten är monterbar på alla tegel- och takpanneprofiler och är särskilt lämpad för djupa, enkupiga tegelpannor. MetalRoll tätar mot all typ av indrivning - exempelvis regn, snö, barr, och löv - i utrymmet mellan nockpanna och takpanna samtidigt som den erbjuder en hög ventilationsprestanda.

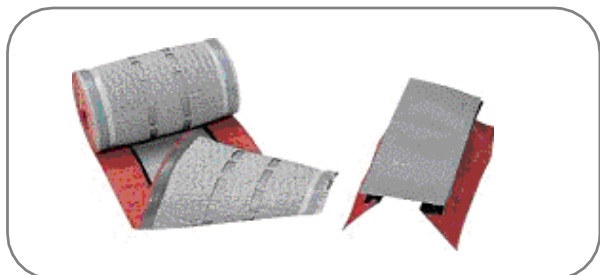

### Metalroll levereras i följande färger och bredder (mm):

Tegelröd	260-320, 320-380
Svart	260-320, 320-380

#### PRODUKTDATA:

<b>Rullängd:</b>	5 m
<b>Rullbredd:</b>	260-320 och 320-380 mm
<b>Åtgång per m<sup>2</sup>:</b>	Samma längdåtgång som på nock och valm.
<b>Monteringstemp.</b>	+5°C till 40°C
<b>Produkten är tånjbar på längden, ca 40% för bredd 260-320 mm och ca 50% för bredd 320-380 mm.</b>	
<b>Fri ventilationsöppning:</b> >150cm <sup>2</sup> /m	
<b>Material spikband:</b> PP	
<b>Material mittparti:</b> Ventilrerande fleece (PAN)	
<b>Material sidopartier:</b> Aluminiumkompositfolie bestående av PET-plast, aluminium, akrylfärg samt lim. Aluminiumnät LDPE-folie	
<b>Material i klisterkant:</b> Självhäftande butyl med täckfilm av PP-folie.	
<b>Produkten kräver inte säkerhetsdatablad</b>	

#### FÖRPACKNING/ FÖRVARING:

	260-320 mm	320-380 mm
<b>Vikt per rulle:</b>	1,6 kg	1,9 kg
<b>Rullar per kartong:</b>	4 stk	4 stk
<b>Vikt / kartong (netto):</b>	6,6 kg	7,8 kg
<b>Rullar per pall:</b>	72 stk	72 stk
<b>Vikt / pall (netto):</b>	115,2 kg	137 kg
<b>Förvaringstemp.:</b>	+5°C till 25°C, max 40°C	

**Undvik direkt exponering för regn, fukt och UV-strålning.**

**Rullarna ska lagras stående.**

Se också Monier Roofings monteringsanvisning för Tegel och betong.

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.

Dokumentnamn:	Revisionsnr.:	Sida:
Metalroll	1	1 av 1
Utarbetad av:	Godkänd av:	Gäller från:
MUM	HED	2017-11-24